



QUICK-STEP® Installation Kit

LAMINATE *Parquet* LIVYN



Produktbeschreibung

Das Verlegeset von Quick-Step® ist ein vollständiges Set, um Ihren Fußboden auf professionelle und schnelle Weise zu verlegen. Kode: QSTOOLA

Inhalt:

- 25 Abstandhalter
- Uniclic® Schlagholz
- Zugeisen

Verpackungseinheit: 10

Anwendungen

Das Verlegeset ermöglicht eine gute Verlegung Ihres Bodens mit dem Uniclic® System, ohne Schadensrisiko.

Eigenschaften

- √ Ein vollständiges Set
Alles, was Sie brauchen, um Ihren Quick-Step® Boden auf eine professionelle Weise zu verlegen, ist in einem Set enthalten.
- √ Ermöglicht eine konstante und ausreichende Dehnungsfuge
Holz ist der wichtigste Bestandteil dieses Bodens. Da die Raumfeuchtigkeit je nach Jahreszeit variieren kann, ist es notwendig, dass das Holz „bewegen“ kann. Der Fußboden muss sich an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb wird rundum den Boden eine Dehnungsfuge von mindestens 8 bis 10 mm vorgesehen.
Die Abstandshölzchen aus dem Verlegeset, die zwischen den Dielen und der Wand platziert werden, sorgen für die erforderliche Dehnungsfuge.




- √ Speziell entwickelt für das Uniclic® System
 Mit dem Uniclic® Schlagholz können die Dielen mit einem Hammer in die richtige Position geschlagen werden, ohne die Feder zu beschädigen. Das Schlagholz ist nämlich mit einer Einkerbung versehen, die perfekt über die Feder passt.
- √ Praktisch an schwer erreichbaren Stellen
 Das Quick-Step® Zügeisen ermöglicht das Verlegen des Bodens an schwer erreichbaren Stellen (z.B. an Wänden oder unter Heizkörpern). Seine Form und Länge machen professionelles Verlegen möglich.
- √ Wiederverwendbar
 Das Material des Quick-Step® Verlegesets zeichnet sich durch eine sehr hohe Qualität aus und ist wiederverwendbar.




Wenn andere als die Quick-Step® Lösungen verwendet werden, kann der Quick-Step® Boden beschädigt werden. In diesem Fall erlischt die Quick-Step® Garantie. Wir empfehlen daher, ausschließlich Quick-Step® Lösungen zu verwenden, das speziell für die Verwendung mit Quick-Step® Bodenpaneelen entwickelt und getestet wurde..


Gebrauchsanweisung

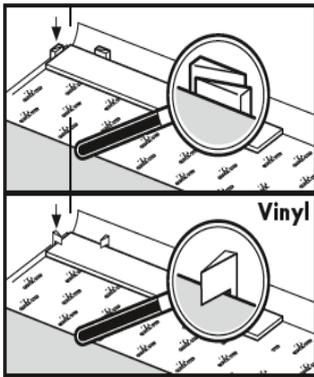

- √ Platzieren Sie bei der Verlegung Ihres Fußbodens die Abstandshölzchen zwischen den Dielen und der Wand. Diese sorgen für eine konstante, ausreichende Dehnungsfuge von 8 bis 10 mm. Platzieren Sie die Abstandshölzchen etwa alle 30cm.
 Tipp: Verwenden Sie stets zwei Abstandshölzchen gleichzeitig - die schmale Seite des einen Abstandshölzchens wird neben der dickeren Seite des anderen platziert. Mit diesem „doppelten Abstandshölzchen“ können leicht Unebenheiten in der Wand ausgeglichen werden.



- √ Platzieren Sie das Uniclic® Schlagholz mit der Einkerbung über die Feder und Nut der Dielen und schlagen Sie die Dielen mit einem Hammer in die richtige Position.



- √ An einigen schwer erreichbaren Stellen kann das Schlagholz nicht verwendet werden (z.B. an Wänden oder unter Heizkörpern). Das Quick-Step® Zieheisen bietet hier die Lösung. Um das Panel in die richtige Position zu bekommen, platzieren Sie das Quick-Step® Zieheisen über der Seite der Diele und schlagen die Diele mit einem Hammer in die richtige Position.